

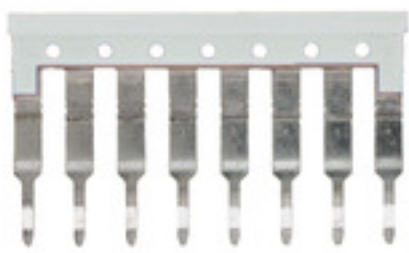
**ZQV 2.5N/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 8 |
| Номер для заказа | <a href="#">1193320000</a>                           |
| Тип              | ZQV 2.5N/8 WS                                        |
| GTIN (EAN)       | 4032248975754                                        |
| Кол.             | 20 Шт.                                               |

## ZQV 2.5N/8 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 39,5 мм   | Высота (в дюймах) | 1,555 inch |
| Глубина           | 23 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,906 inch |
| Масса нетто       | 5,1 g     | Ширина            | 2,8 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,11 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130            |                                                |     |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |                                   |    |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----|
| Вид крепления         | втычной                 | Проверенное на взрывозащищенность | Да |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |                                   |    |

## Общие сведения

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 8 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

## Переключатель

|                                |      |                           |               |
|--------------------------------|------|---------------------------|---------------|
| Количество переключенных клемм | 8    | Расчетный ток, 2-полюсный | 24 А          |
| Расчетный ток, многополюсный   | 24 А | Тип                       | Переключатель |

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 А |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |       |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | белый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**ZQV 2.5N/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Важное примечание**

Сведения об изделии

По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.

**Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)