

IE-BS-V01M-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) wkład RJ45 z metalu
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, Multimode, POF
Nr zam.	1221010000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
Ilość	10 Szt.

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	37 mm	Głębokość (cale)	1,457 inch
Masa netto	54,916 g	Szerokość	32 mm
Szerokość (cale)	1,26 inch	Wysokość	32 mm
Wysokość (cale)	1,26 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Przyłącze 2	SCRJ
Stopień ochrony	IP67	Typ włókna	Multimode, POF
Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB	Tłumienność wtrąciowa	≤ 0,4 dB
złącze 1	SCRJ		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

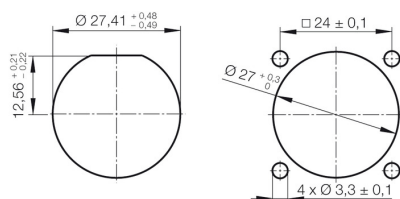

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws