

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze żeńskie, proste, PG 9, Liczba biegunów: 5, 2 m, Mocowanie na panelu tylnym
Nr zam.	1233320000
Typ	SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118016765
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 15:06:36 CET

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 76 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Dławnice kablowe	PG 9	Liczba biegunów	5
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Powierzchnia styku	połączany
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C
kodowanie	A	napięcie znamionowe	60 V

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Dane ogólne

Dławnice kablowe	PG 9	Długość kabla	2 m
Długość przewodu plecionego / kabla	2 m	Gwint montażowy	PG 9
Liczba biegunów	5	Materiał płaszczka	PVC
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Powierzchnia styku	połączany
Przekrój żyły	0,34 mm ²	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	1,5 - 1,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	1,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,5 mm
kodowanie	A	napięcie znamionowe	60 V
rodzaj montażu	Mocowanie na panelu tylnym	Ścieżka połączenia	M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E307231


SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Schemat połączeń




Schemat biegunów

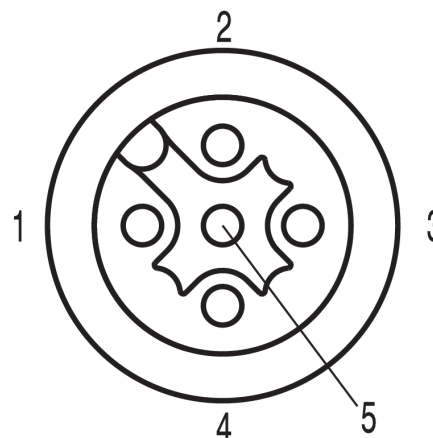

Rysunek wymiarowy

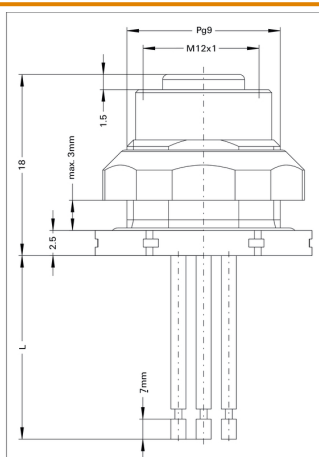

Rysunek wymiarowy

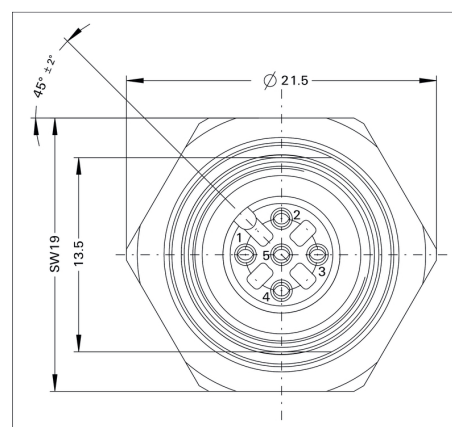

Rysunek wymiarowy

