

IE-C5DS4UG0015MBSMCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан,
зеленый

Основные данные для заказа

Исполнение	Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, M12, D-кодировка – прямой штекер, Кат.5 (ISO/ IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
Номер для заказа	1244130015
Тип	IE-C5DS4UG0015MBSMCS-E
GTIN (EAN)	4050118045635
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 10:51:22 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-C5DS4UG0015MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	1,5 м	Длина (в дюймах)	59,055 inch
Масса нетто	127 g		

Температуры

Температура хранения	-50 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа	-20 °C...60 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вилка

Разъем, левый	M12, D-кодировка – фланец	Разъем, правый	M12, D-кодировка – прямой штекер
---------------	---------------------------	----------------	----------------------------------

Вилка левосторонняя

Разъем, левый	M12, D-кодировка – фланец
---------------	---------------------------

Вилка правосторонняя

Разъем, правый	M12, D-кодировка – прямой штекер
----------------	----------------------------------

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции	1,5 мм	Диаметр оболочки, макс.	6,7 мм
Материал оболочки	Полиуретан	Сечение	4*AWG 22/7 - 0,36 мм²
Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)	Экранирование	контакт экрана 360°

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	5 x диаметр кабеля	Радиус изгиба мин., повторяющийся	15 x диаметр кабеля
---------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Электрические свойства кабеля

Категория	Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B)
-----------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

IE-C5DS4UG0015MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-C5DS4UG0015MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений


M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

Габаритный чертеж

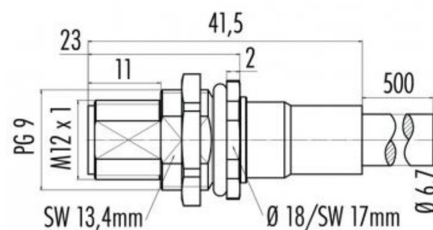

Hexagon nut enclosed loosely

Габаритный чертеж

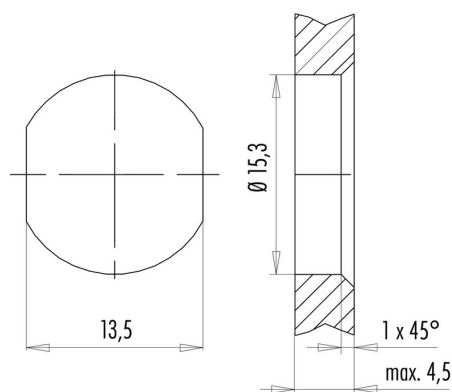

with through hole