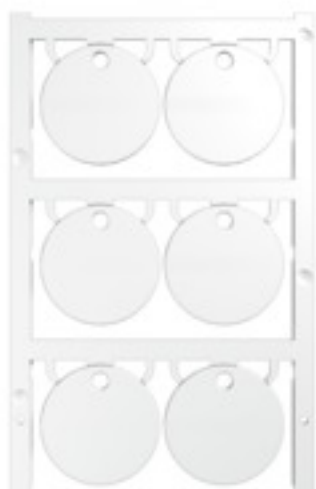


CC DIA 30/4.2 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, С отверстием, по желанию клиента
Номер для заказа	1248470000
Тип	CC DIA 30/4.2 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118038798
Кол.	12 Шт.
совместимый принтер	2715590000 2438520000 2438510000

CC DIA 30/4.2 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Глубина	1,2 мм	Глубина (дюймов)	0,047 inch
Диаметр	30 мм	Масса нетто	1,58 g
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет	Диаметр	30 мм
Диаметр отверстия	4,2 мм		

Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	Ø 30 mm, с монтажным отверстием 4,2 мм
Класс пожаростойкости UL 94		Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал	V-2	Напечатанные символы	На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
	Полиамид 66	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	Установка / Изготовитель	С отверстием
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Ширина	30 мм
Цветовой код	по желанию клиента		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

CC DIA 30/4.2 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



Изображение аналогичное

Пример использования

