


UVP zzgl. MwSt* : 161,50 EUR

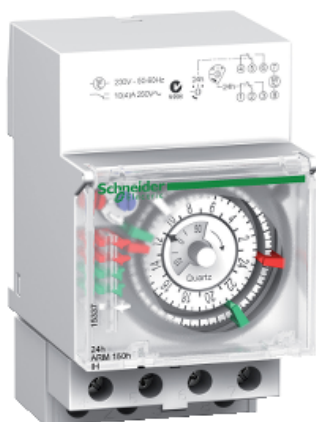

Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 IH
Kurzbezeichnung des Geräts	IH
Produkt oder Komponententyp	Mechanical time switch
Anzahl von Kanälen	2
Funktion verfügbar	Manual time changeover

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	1 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 10 nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 10 seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 15 nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 15 seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 2 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 230 V AC Halogenlampe (1100 W) 230 V AC Glühlampe (1100 W) 3 Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2 x 100 W) 5 Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2 x 58 W) 6 nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W) 6 seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W)
Zyklusdauer	24 h
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag
Max. Anzahl Schaltungen	24 on - 24 off
Mindest-Intervalldauer	30 min
Typ Einstellung	Manuelle Zeitumstellung
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C
Leistungsaufnahme in VA	2,5 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1

4 A - 250 V AC pf = 0,6

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC -15 - +10 % bei 50/60 Hz
Batterielebensdauer	6 Jahre
Sicherungsdauer	150 h time and program saving
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schutzart (IP)	IP20 B
Breite	54 mm
Höhe	82 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,216 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Schutzart (IP)	Klemmen: IP20 B

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------