

IE-CL240W-PP-BASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bezkontaktowe i nie wymagające serwisowania
przesyłanie energii do 240 W – FreeCon Contactless
zapewnia najwyższą wydajność przy najmniejszych
wymiarach oraz maksymalnej sprawności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Bezkontaktowe przesyłanie energii, Strona pierwotna
Nr zam.	1547440000
Typ	IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN)	4050118352887
Ilość	1 Szt.

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	1 020 g	Długość	100 mm
Długość (cale)	3,937 inch	Masa netto	1,236 g
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1,969 inch

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...45 °C	Wskazówka: temperatura otoczenia (praca)	Rozważyć zmniejszenie dopuszczalnego obciążenia
----------------------------	----------------	--	---

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Ciężar	1 020 g	Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power
Obciążenia	Obciążenia indukcyjne i rezystancyjne	Podstawowy materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy, malowany, Pokrywa PBT
Przesunięcie środka	maks. 5 mm	Stopień ochrony	IP65
Szczelina powietrzna	0...5 mm	czas włączania	1 s
technologia, wersja	Sprzężenie indukcyjne		

Właściwości elektryczne

Napięcie pierwotne	24 V DC (21,6...26,4 V DC)	Sprawność	max. 91 %
Wskaźnik LED	Sygnalizowanie stanu wielokolorową diodą LED		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002542	ETIM 7.0	EC002542
ECLASS 9.0	27-04-07-04	ECLASS 9.1	27-04-91-90
ECLASS 10.0	27-04-07-04	ECLASS 11.0	27-04-07-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EMV / EMC Test CE_FreeCon_Contactless.pdf
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Short Manual Manual DE
Biała księga	Whitepaper FreeCon Contactless Whitepaper FreeCon Contactless


IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

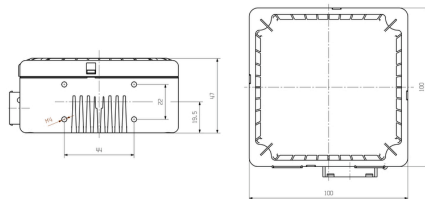

Krzywa obciążalności prądowej

