

WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	W-серия, Распределительный блок, Расчетное сечение: Винтовое соединение, Клеммная рейка / монтажная плата
Номер для заказа	1562150000
Тип	WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
GTIN (EAN)	4050118385236
Кол.	1 Шт.

WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	68 мм	Высота (в дюймах)	2,677 inch
Глубина	49 мм	Глубина (дюймов)	1,929 inch
Масса нетто	202 g	Ширина	63 мм
Ширина (в дюймах)	2,48 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Открытые страницы	закрытый
Указание по установке	Клеммная рейка / монтажная плата		

Общие сведения

Количество полюсов	2	Нормы	IEC 60947-7-1, UL 1059
Рейка	Монтажная панель, TS 35	Указание по установке	Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение	Требуется концевая пластина	Нет
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Да	Соединение PE	Нет
Рейка	Монтажная панель, TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Номинальное напряжение перем. тока	1 000 V AC	Номинальное напряжение пост. тока	1 000 V DC
Номинальный ток	101 A	Ток при макс. проводнике	101 A
Нормы	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Светло-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Направление соединения	боковая
----------------	---------------------	------------------------	---------

WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Важное примечание

Сведения об изделии

Блок распределения питания (шина) также применим для распределения нулевого провода и функционального заземления.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CB Certificate ATEX Certificate IECEx Certificate EAC certificate Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks DATA SHEET WPD 204

WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

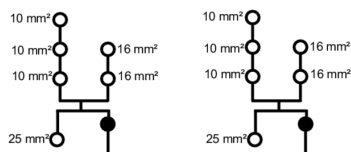

Technical data

Inputs

Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Ribbon cable
Torque
Clamping screw
Stripping length

Outputs

Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Torque
Clamping screw
Stripping length

No. of poles

Note

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

2				
2.5...25mm ²				
2.5...25mm ²				
1.5...16mm ²				
M 6				
19mm				

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

6			4	
1.5...10mm ²			1.5...16mm ²	
1.5...10mm ²			1.5...16mm ²	
1.5...6mm ²			1.5...10mm ²	
2Nm			2.5Nm	
M 5			M 6	
12mm			14mm	

2
