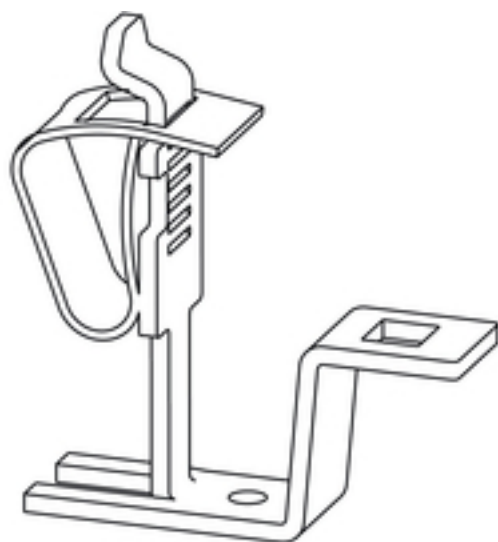


SMSE LN FE MCZ 1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX , Пружинное соединение, Перемычка
Номер для заказа	2224380000
Тип	SMSE LN FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190967437
Кол.	500 Шт.

SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,736 g
-------------	---------

Номинальные характеристики по IEC

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (T_u = 40 °C)

10 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/

Категория загрязнения III/3

250 V

Номинальное импульсное напряжение

при категории помехозащищенности/

Категория загрязнения III/3

4 kV

Общие данные

Вид защиты	IP20
------------	------

Классификации

ETIM 6.0

EC000261

ETIM 7.0

EC000261

ECLASS 9.0

27-18-01-01

ECLASS 9.1

27-18-92-90

ECLASS 10.0

27-18-01-01

ECLASS 11.0

27-18-01-01

Свойства сборки

Продолжительный ток перемычки

10 A

Продолжительный ток перемычки/печатной платы

32 A

Перемычка

Да

Вид контакта клеммы LP

Соединение под пайку, прямое

Вид соединения

Пружинное соединение

Подключаемые проводники

Длина зачистки изоляции

8 мм

Размер лезвия

0,6 x 3,5 мм

Диапазон зажима, мин.

0,13 mm²

Диапазон зажима, макс.

2,5 mm²

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 26

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 14

С наконечником DIN 46 228/4, мин.

0,5 mm²

С наконечником DIN 46 228/4, макс.

1,5 mm²

Макс. диапазон зажима

2,5 mm²

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)