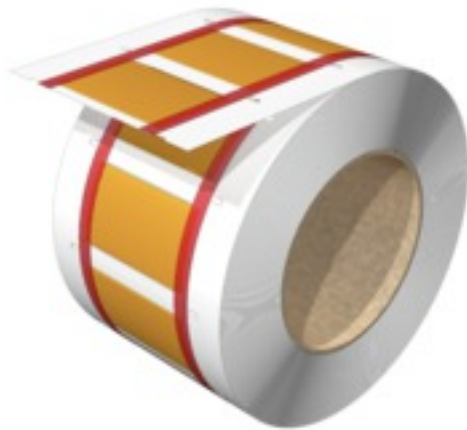


**HS 6.4-19.1/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 6.4 - 19.1 mm,<br>{Reference (AttributeDefinition) not found:<br>pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2437780000</a>                                                                                              |
| Typ                 | HS 6.4-19.1/50 MM Y                                                                                                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118458039                                                                                                           |
| VPE                 | 400 Stück                                                                                                               |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                        |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 16:45:32 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HS 6.4-19.1/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 30,9 mm   | Breite (inch) | 1,217 inch |
| Höhe         | 50,8 mm   | Höhe (inch)   | 2 inch     |
| Nettogewicht | 1,6 g     | Tiefe         | 0,77 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,03 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...135 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                           |                                |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Anzahl je Rolle                | 400                                                       | Breite                         | 30,9 mm    |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...135 °C                                              | Einsatztemperaturbereich, max. | 135 °C     |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C                                                    | Farbe                          | gelb       |
| Halogene                       | Ja                                                        | Werkstoff                      | Polyolefin |
| empfohlene Industrien          | Anlagenbau, Energie,<br>Gerätehersteller,<br>Maschinenbau |                                |            |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                         |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene                         | Ja                 | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 6,4 - 19,1 mm      | Leiteraußendurchmesser, max.     | 19,1 mm                 |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 6,4 mm             | Schrumpfrate                     | 3:1                     |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C              |                                  |                         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

### HS 6.4-19.1/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

