

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	W-серия, Распределительный блок, Расчетное сечение: Винтовое соединение, Клеммная рейка / монтажная плата
Номер для заказа	2519470000
Тип	WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
GTIN (EAN)	4050118531787
Кол.	1 Шт.

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Глубина	53,7 мм	Глубина (дюймов)	2,114 inch
Масса нетто	288 g	Ширина	71,2 мм
Ширина (в дюймах)	2,803 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Открытые страницы	закрытый
Указание по установке	Клеммная рейка / монтажная плата		

Общие сведения

Количество полюсов	2	Нормы	IEC 60947-7-1, UL 1059
Рейка	Монтажная панель, TS 35	Указание по установке	Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество потенциалов на уровень	1
Рейка	Монтажная панель, TS 35		

Расчетные данные

Номинальное напряжение перем. тока	1 000 V	Номинальное напряжение пост. тока	1 000 V DC
Номинальный ток	125 A	Ток при макс. проводнике	125 A
Нормы	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Направление соединения	Нет, боковая
----------------	---------------------	------------------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Дата создания 11 апреля 2021 г. 12:25:22 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Важное примечание**

Сведения об изделии

Блок распределения питания (шина) также применим для распределения нулевого провода и функционального заземления.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Attestation of Conformity](#)[CB Certificate](#)[ATEX Certificate](#)[IECEX Certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN](#)

Пользовательская документация


[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[DATA SHEET WPD 205](#)

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

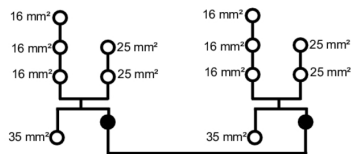



IEC 60947-7-1, UL 1059

Technical data

Inputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Ribbon cable

Torque

Clamping screw

Stripping length

Outputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Torque

Clamping screw

Stripping length

No. of poles

Note

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

2

4...35mm²4...35mm²2.5...25mm²

M 8

19mm

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

6

4

1.5...16mm²2.5...25mm²1.5...16mm²2.5...25mm²1.5...10mm²1.5...16mm²

2.5Nm

2.5Nm

M 6

12mm

14mm

2