

FF-EMC 22 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2557300000
Typ	FF-EMC 22 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567939
VPE	1 Stück

FF-EMC 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	145 mm	Breite (inch)	5,709 inch
Höhe	145 mm	Höhe (inch)	5,709 inch
Nettogewicht	760 g	Tiefe	75 mm
Tiefe (inch)	2,953 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Klemmblock												
Baugröße	2												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3												
Einbauausschnitt Breite	126,5 mm												
Einbauausschnitt Höhe	126,5 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	schwarz												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	44 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>19 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>18 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	19 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	18 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	19 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	18 W												
MTBF	37.500 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	5 mm												
Montagetiefe	70 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,12 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,18 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,12 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,18 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,12 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,18 A												
UV-beständig	Ja												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>40 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>46 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	40 m³/h	Austrittsfilter	IP55	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	46 m³/h	Austrittsfilter	IP55
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	40 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	46 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>56 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>64 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	56 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	64 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	56 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	64 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	56 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	64 m³/h												

FF-EMC 22 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 22 55/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

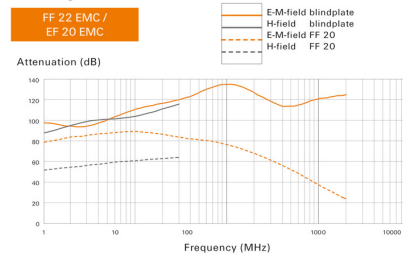

Diagramm

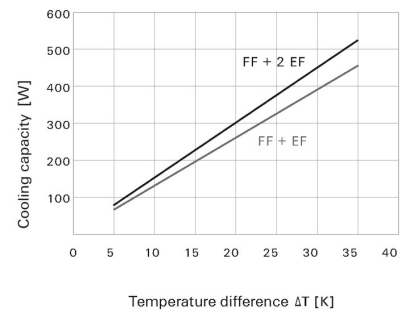

Diagramm

