

FF-EMC 65 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP55, grau
Best.-Nr.	2557450000
Typ	FF-EMC 65 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568080
VPE	1 Stück

FF-EMC 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.280 g	Tiefe	157 mm
Tiefe (inch)	6,181 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Federkontakt												
Baugröße	6												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3												
Einbauausschnitt Breite	292 mm												
Einbauausschnitt Höhe	292 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	grau												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	54 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>80 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>100 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	80 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	100 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	80 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	100 W												
MTBF	40.000 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	7 mm												
Montagetiefe	150 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,35 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,45 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,35 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,45 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,35 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,45 A												
UV-beständig	Ja												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>380 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>380 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	380 m³/h	Austrittsfilter	IP55	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	380 m³/h	Austrittsfilter	IP55
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	380 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	380 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>505 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>505 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	505 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	505 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	505 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	505 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	505 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	505 m³/h												

FF-EMC 65 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions

FF-EMC 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Diagramm

Shielding effectiveness measurements



Diagramm

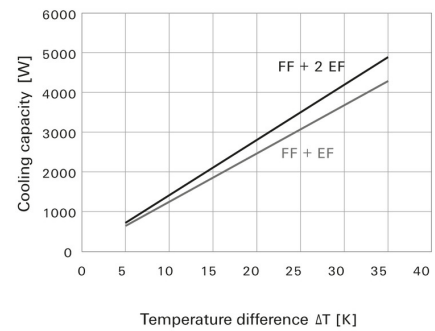

Diagramm

