

RFF 607 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Идеально подходят для использования в узких местах внутри помещений. Оптимизированный поток воздуха и распределение температуры, защита в соответствии с классом IP33 или IP54 и высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, серый
Номер для заказа	2557770000
Тип	RFF 607 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568417
Кол.	1 Шт.

RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	470 мм	Высота (в дюймах)	18,504 inch
Глубина	152 мм	Глубина (дюймов)	5,984 inch
Масса нетто	4 100 g	Ширина	470 мм
Ширина (в дюймах)	18,504 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -15...55 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	40 000 h		
Вид монтажа	зафиксированный		
Вид соединения	Клеммный блок		
Высота установочных вырезов	291 мм		
Исполнение ЭМС	Нет		
Класс защиты (UL)	Type 12		
Класс фильтра	G 4		
Монтажная высота	95 мм		
Монтажная глубина	57 мм		
Мощность	Частота сети питания	50 Hz	
	номин.	80 W	
	Частота сети питания	60 Hz	
	номин.	100 W	
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%		
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz	
	Объемный расход	370 m³/h	
	Выпускной фильтр	IP54	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Объемный расход	370 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание	Частота сети питания	50 Hz	
	Объемный расход	550 m³/h	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Объемный расход	550 m³/h	
	Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	550 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	550 m³/h		
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz	
	Ток	0,35 A	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Ток	0,45 A	
Предохранитель	6 A		
С фильтром	Да		
Температурный диапазон вставки	-15...55 °C		
Тип вентилятора	Вентилятор крыши		
Уровень шума	69 dB (A)		
Цветовой код	серый		

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:21:47 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ширина установочных вырезов 291 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные [STEP](#)

Пользовательская документация [Installation- and operating instructions](#)


RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

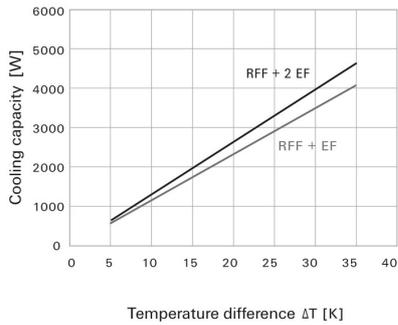

Graph

