

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900298


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

Zalety

- ✓ Bezpośrednie podłączenie przewodów powrotnych przez wariant do urządzeń wykonawczych
- ✓ Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Max. prąd załączalny 130 A
- ✓ Funkcjonalne mostki wtykane

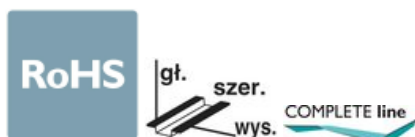

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 046356 507370
GTIN	4046356507370
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,800 GRM
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK623A

Zawartość zestawu

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900260



Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów załączeniowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900298

Zawartość zestawu

Przekaźnik osobny - REL-MR- 24DC/1IC - 2961341



Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z zestawem mocy do wysokich prądów załączania do 130 A Peak, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC