


PRODUCT-DETAILS

JSHD4-2-AK

JSHD4-2-AK Enabling switch

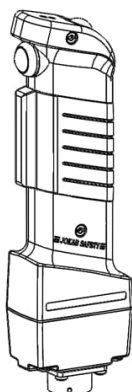

Общая информация

Тип расширенного изделия	JSHD4-2-AK
Идентификационный номер изделия	2TLA019995R4800
Европейский товарный код (EAN)	7350024483628
Описание в каталоге	JSHD4-2-AK Enabling switch
Длинное описание	Three-position device. Top part with LEDs, front button and top button. Bottom part with Cannon connector. Mainly for replacement of older non modular JSHD4 enabling device (Jokab brand).

Additional Information

Название изделия	Three-position handheld device - Complete
Функция	Three-position device used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area.
Вспомогательная функция	1 front and 1 top auxiliary buttons
Индикатор состояния	Да

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
B10d Value	2 million operations to middle position

968 000 operations to bottom position

Technical

Интерфейс связи	Contacts
Конфигурация подключения	Cannon 12 male pins
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Maximum Switching Current	Главная цепь 0.02 mA
Maximum Switching Voltage	Главная цепь 30 V
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	Main Circuit 8 mA, 10 VDC
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 B) 0.02 A
Номинальное рабочее напряжение	24 V DC
Техническая информация	Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button

Environmental

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -10 ... +70 °C
Материалы	Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene

Technical UL/CSA

Enclosure Type UL/CSA	1
-----------------------	---

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CSA	2TLC172086D0201
Декларация о соответствии - CE	2TLC172022D0201
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201
Сертификат SEMKO	2TLC172032D0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	34 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистая высота изделия	200 mm
Чистый вес изделия	0.25 kg

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Страна происхождения	Sweden (SE)
Номер таможенного тарифа	8536909599

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
е-класс	V11.0 : 27371238

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

