


PSEN op67-69K-030/1

630931

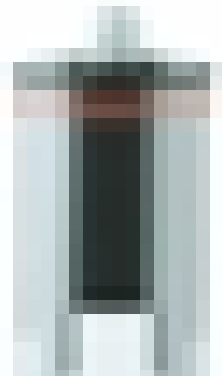

Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrera fotoeléctrica de seguridad de 30 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El grado de protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de la barrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Material carcasa conectores enchufables: | Brazo muting |
| Dimensión de altura:                     | 520.7 mm     |
| Peso bruto:                              | 1550 g       |
| Peso neto:                               | 1400 g       |