


Zubehör

Stecker und Kabel

Anschlusskabel mit Crimpkontakten (UL/CSA)

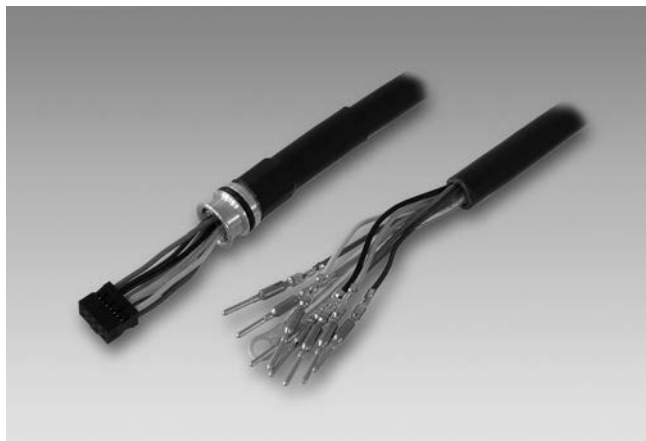

Merkmale

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Litzen 0.14 mm² und Crimpkontakten Intercontec 61.171.80
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich

Bestellbezeichnung


11079112 Anschlusskabel mit Crimpkontakten (UL/CSA), 0,2 m

Geeignet für

ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL

Anschlussbelegung


Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



Abmessungen

Kupplung Typ 21,
Buchsenkontakt,
8-polig
K21BG8

Litzen 0.14 mm² mit
8 Crimpkontakten
Intercontec 61.171.80

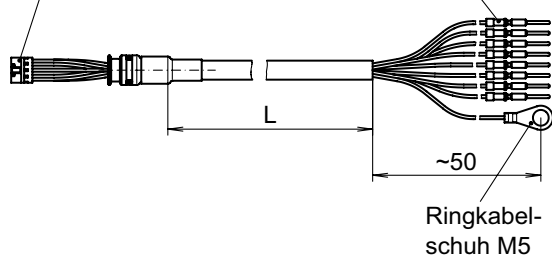

Z00945