


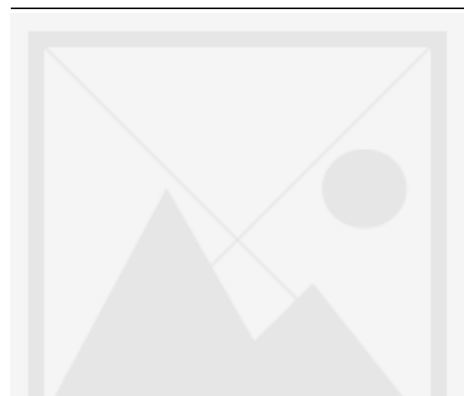

#####

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys LC1D.K
Тип продукта	Контактор для коммутации конденсаторов
Краткое название устройства	LC1DPK
Применение контактора	Компенсация реактивной мощности
Описание полюсов	3P
Power pole contact composition	3 H.O.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
Номинальная реактивная мощность	20 кВар в 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C 33,3 кВар в 400...440 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C 48 кВар в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
Тип цепи управления	Пер. ток в 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	230 V переменный ток 50/60 Гц
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 H.O. + 2 H.З.
Монтажная опора	Рейка Монтаж на панель
Стандарты	VDE 0560 NF C 54-100 IEC 60070 IEC 60831
Сертификаты	UL CSA
Соединения – клеммы	Силовая цепь: разъем 1 16 мм ² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 25 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 16 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	Силовая цепь: 5 Н-м - разъем

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	тип механически связанный 1 H.O. + 1 H.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
----------------------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x в соответствии с IEC 60529 IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068-2-30
Рабочая температура	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Высота	127 мм
Ширина	75 мм
Глубина	150 мм
Вес	1,3 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

LC1DPK12P7 ##### ##:



LC1DPKP7
230V50##,30kVAR
###-## 1
#: ##### | #####: 07 ##### 2011