


Befestigungssatz 056

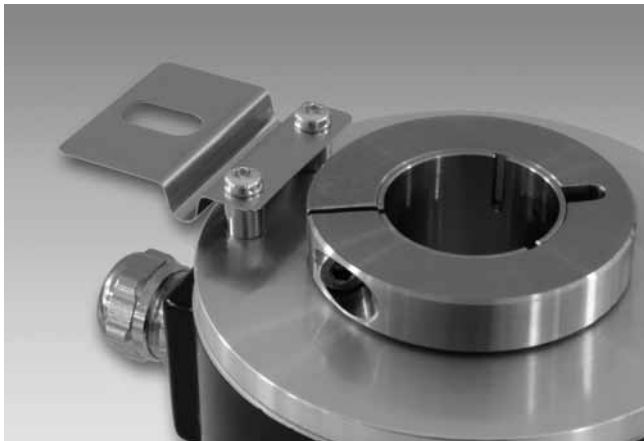

Merkmale

- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.


Bestellbezeichnung

11066120 Befestigungssatz 056

Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 12 (DIN 7985 - TX10) mit zwei Distanzhülsen 7 mm

Abmessungen



Z00427

Montagezeichnung

