


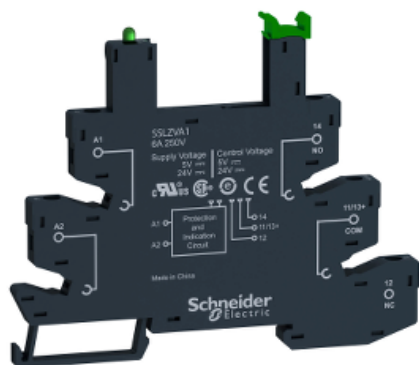

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Kurzbezeichnung des Geräts	SSLZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Anordnung der Kontaktklemmen	Getrennt
Produktkompatibilität	Halbleiterrelais SSL mit Schließer (S) Kontakt bei 60 V DC
Stiftform	Flach
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	6 A
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	6 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 250 V DC
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1x 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24-AWG 14) starr ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1x 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	< 0,5 Nm für M2,5 Schrauben
Befestigung	Aufschnappbar (35 mm DIN-Schiene)
Schaltspannung	60 V DC
Lokale Signalisierung	LED (grün)Eingangsstatus:
Breite	6,2 mm
Höhe	101 mm
Tiefe	78,6 mm
Produktgewicht	0,0285 kg

Montage

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
-------------------	---------------------

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	RoHS UL 508 CSA C22-2 No 14 REACH
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------