



Leistungsmerkmale

- Thermometer für Rohrmontage
- Genauigkeit $\pm 1\%$ F.S.
- Rohrdurchmesser 1" bis 5"

Anwendungsbereiche

- HLKS
- Maschinenbau
- Wasser & Abwasser

Technische Daten

Nenngrösse	72 mm	Zifferblatt	Aluminium, weiss
Anzeigebereiche	0 ... 120°C / 0 ... 60°C / -20°C ... 40°C	Zeiger	Aluminium, schwarz
Genauigkeit	$\pm 1\%$ F.S. ⁽¹⁾	Einstellung	Auf der Gehäuserückseite, $\pm 4^\circ\text{C}$
Gehäuse	Polycarbonat ⁽²⁾	Montage	Feder für Rohre 1" bis 5"
Sichtscheibe	Polymethylmethacrylat (PMMA)		


⁽¹⁾ Prüfbedingung: Stahlrohr blank $\varnothing 48$, Messmedium Wasser, unter 0°C Alkohol.

⁽²⁾ Wärmebeständig, max. 120°C .

Anzeigebereiche & Bestellcode

Anzeigebereiche °C	Bestellcode
0 ... 120	TBA72/112.111/20T
0 ... 60	TBA72/112.111/11T
-20 ... 40	TBA72/112.111/52T

Zeichnungen (Abmessungen in mm)

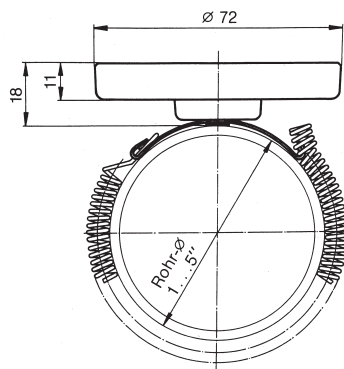

Gewicht (kg)	
NG	
72	0.190