

Befestigungssatz 092



Merkmale

- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

Bestellbezeichnung

11069239 Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis
 $\varnothing 110 \dots 130$ mm, Befestigung M5
 (Befestigungssatz 092)


Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 6
 (DIN 7985 - TX10)

Geeignet für

ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H00 HT, ITD22H00

Abmessungen

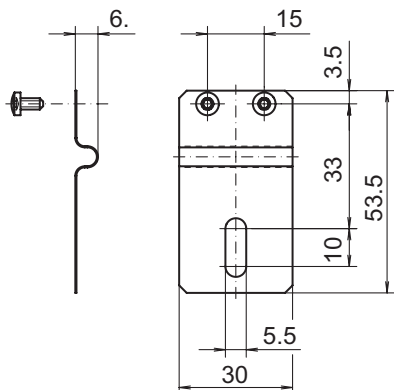

Z00539

Montagezeichnung

