


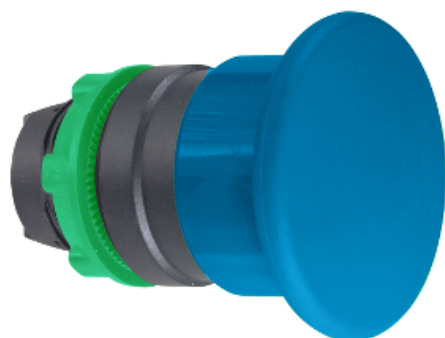

### Основные характеристики

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Серия                             | Harmony XB5                                       |
| Тип продукта                      | Головка для кнопки без подсветки                  |
| Краткое название устройства       | ZB5                                               |
| Материал окантовки                | Тёмно-серый пластиковый                           |
| Тип головки                       | Стандартный                                       |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                                             |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                                 |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                                           |
| Тип рукоятки                      | spring return                                     |
| Параметры управляющего устройства | Синий грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |
| Комплектация изделия              | Основной элемент                                  |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                | 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                | 52 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вес нетто                       | 0,046 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Механическая износостойкость    | 5000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наименование поста              | XALD 1 cut-out<br>XALK 1 cut-out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Код состава электрической части | C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting<br>C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting |
| Код совместимости               | ZB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения                  | Класс II в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                         | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                  |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Стойкость к мойке под высоким давлением   | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Степень ударостойкости IK                 | IK03 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                |
| Стандарты                                 | UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                             |
| Сертификаты                               | BV<br>RINA<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>Внесен в список UL<br>DNV                                                                                     |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Ударопрочность                            | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 47 г     |
| Высота упаковки 1            | 4,4 см   |
| Ширина упаковки 1            | 5,4 см   |
| Длина упаковки 1             | 8,8 см   |
| Тип упаковки 2               | S02      |
| Количество штук в упаковке 2 | 42       |
| Вес упаковки 2               | 2,304 кг |
| Высота упаковки 2            | 15 см    |
| Ширина упаковки 2            | 30 см    |
| Длина упаковки 2             | 40 см    |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                              |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>           |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>  |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a> |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|