



Eigenschaften

- Blitzbare LED Lichtleiste
- rot (617 nm)
- Abstrahlwinkel 30°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 74 mm × 15 mm × 17 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Bühner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe rot (617 nm)

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste

Abmessungen 74 mm × 15 mm × 17 mm

Abmessungen 59,4 mm × 10,5 mm

Leuchtende Fläche

Gewicht ≤ 30 g

Material Aluminium (eloxiert)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,2 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,2 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V


Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 1 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

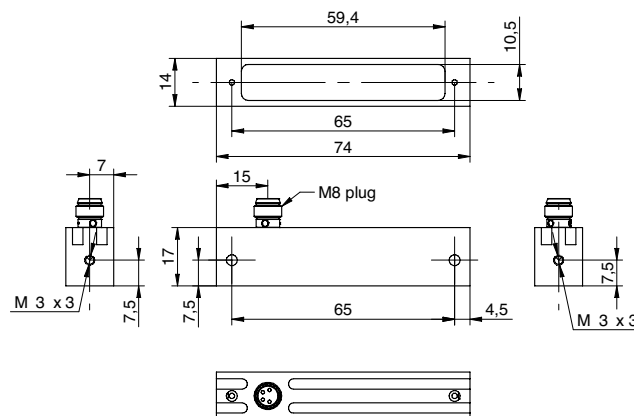

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.